

マンション開放廊下・バルコニー・階段用防滑性ビニル床シート

エムイー

ロンマットME

メンテナンスガイド



ロンシール床製品を、より安全に末永くご使用していただくために。

このたびは「ロンマットMEシリーズ」をご採用いただき誠にありがとうございます。
製品のご使用にあたっては、この「ガイドブック」の記載事項を必ずご一読ください。

末永くご使用いただくために、
製品の正しい使用方法を十分にご理解くださるようお願いいたします。

施主様へのお願い

このマニュアルをよくお読みください。
このガイドにそってメンテナンスを行ってください。

工事店様へのお願い

このガイドを、お客様にお渡しください。

ロンシール

メンテナンス



- 適切な日常メンテナンスと定期メンテナンスを行なうことで、床シートの表面を綺麗に保つことができます。
- 汚れは、時間と共に落ちにくくなります。できるだけ早いうちに落としてください。汚れの堆積が進むと強い変色の原因になるのでご注意ください。
- 砂粒などによる損傷を避けるために、建物の入口に大きめの防塵マットを敷き外から砂を持ち込まないように配慮してください。

日常メンテナンス



- ゴミ、砂等は床材表面に傷をつけることとなりますので、ホウキ、掃除機等で取り除きます。
- 汚れがひどいところは、固く絞ったモップなどで水拭きしてください。
- 水溜りのできやすい箇所は滑りやすくなると同時に、汚染もしやすくなります。また、水溜まりがあると、太陽光が床シートの劣化を早めます。水溜まりは、こまめに取り除いてください。

定期メンテナンス ～半年から1年に1回程度の実施をおすすめします～

1



- ゴミ等をホウキ、掃除機等で取り除きます。洗剤「ワイブロン」または中性洗剤を汚れの程度に応じて水で希釈し、ジョウロやモップでたっぷり均一に塗布します。

2



- デッキブラシ、たわし、ブラシを付けたポリッシャーなどで、凹凸に沿って汚れを取り除きます。

3



- 水をまき、汚水が残らないように流します。ウエットバキュームクリーナー(水を吸い取る掃除機)を使用する場合は、すみやかに汚水を回収します。

4



- きれいなモップで水分を拭き取り、床面を十分に乾燥させます。

メンテナンス時の注意点




洗剤は子供の手の届かない冷暗所で保管してください。



洗剤を原液のまま使用しないでください。変色の原因になることがあります。



洗浄作業中は滑りやすいので、足元に注意してください。

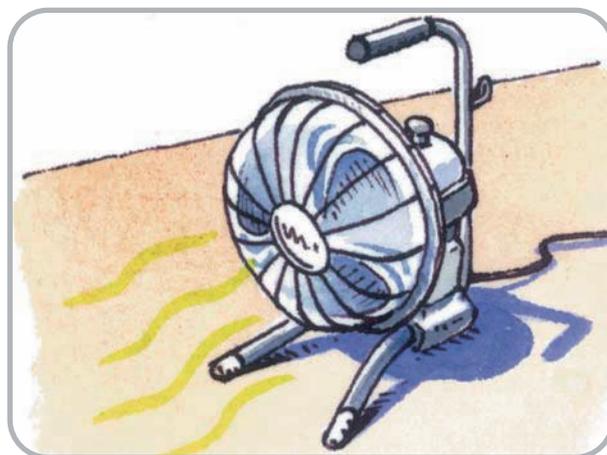

洗浄後は、床面の洗剤を水でしっかり洗い流し、十分に乾燥させてください。洗剤残りや水濡れは、転倒事故を招くばかりではなく、再汚染の原因になります。

外壁洗浄時の注意点

基本的に外壁洗浄は、ロンマットMEを施工する前に行なってください。

外壁材の洗浄に希塩酸が用いられていることがあります。

洗浄後の汚れた洗浄液は、きれいに洗い流してください。

ロンマットMEに洗浄液を垂らしたまま放置しますと、

**取り込まれた希塩酸中の汚染物質により、
ロンマットMEが汚染・変色する場合があります。**

改修工事などでロンマットMEの施工後に外壁を洗浄する場合は、

水を大量に使用して洗い流しながら洗浄するか、

ロンマットMEの表面を養生シートで覆い、保護して行ってください。

メンテナンス用具



ホウキ・電気掃除機

砂・ホコリを取り除く時使用します。



手袋・長靴

水洗い、汚れ落とし時に使用し、手足を保護します。



バケツ・ホース・ジョーロ

水洗いに使用します。



デッキブラシ・たわし・ポリッシャー

水洗い、汚れ落としに使用します。



ウエットバキュームクリーナー (水を吸い取れる掃除機)

汚水の回収に使用します。



モップ

水洗い後の水分の拭き取りに使用します。

メンテナンス材

	剤 洗	法 方 用 使	姿 荷
	ワイプノン	汚れの程度に応じて、水または温水で50倍(ガンコな汚れ)～130倍(軽い汚れ)に希釈します。 容器に記載している使用方法、注意事項などをよく読んでからご使用ください。	18ℓ/缶
	市販の中性洗剤	取り扱い説明書にそってご使用ください。	

汚染材料とその処置



シンナー


汚れ落としにシンナーは絶対に使用しないでください。表面の膨れや変色の原因となります。



日用品

しょうゆ・ソース・
コーヒー・紅茶・
ケチャップ・
トイレ洗浄剤 など

こぼれた時は、直ちにふき取り、クリーナーで洗浄し、水で洗い流してください。放置しますと変色の原因となります。

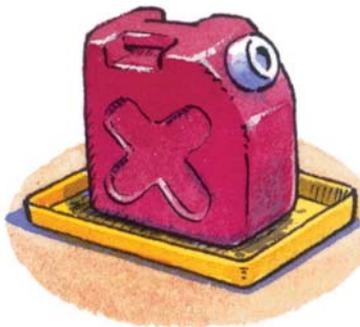


灯油

床面にこぼれないようにしてください。膨れ、変色の原因となります。こぼれた時は、直ちにふき取り、クリーナーで洗浄し、水で洗い流してください。



塗料

こぼれた時は、直ちにふき取り、クリーナーで洗浄し、水で洗い流してください。放置しますと除去が困難になります。

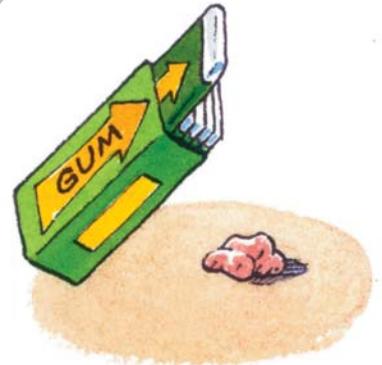

チューインガム

丸めながらつまみ取り、残った部分をアルコールかベンジンで拭き取ってください。



ゴム

ゴムタイヤや家具の脚ゴム、ゴムマットなど一部の製品によっては、床面が褐色に汚染する(ゴム汚染)場合があります。非汚染タイプのゴムに変更するか、床シートがこれらのものに直接触れないよう、保護板を敷いてください。



肥料・殺虫剤(農薬)

床材の上に直接こぼれないようにしてください。特に殺虫剤(スミチオン乳剤、マラソン乳剤、クレオソートの原液など)は膨れ、変色の原因となります。こぼれた時は、直ちにふき取り、クリーナーで洗浄し、水で洗い流してください。

使用上の注意

剥がれなどはすぐ連絡

床シートに剥がれ、反り、膨れなどが生じた場合は、専門業者に連絡をして、補修してください。放置しておくと、全体に影響がおよび、美観を損なうほか、転倒事故の原因となります。




焼け焦げに注意

タバコの火により、焦げ跡を生じます。投げ捨てや踏み消しをしないよう注意を喚起してください。



無理な移動は×

重量物や車輪の無理な移動によって、床材の表面を傷つけたり、膨れを発生させる可能性があります。強くこすったり、ひきずったりしないようご注意ください。

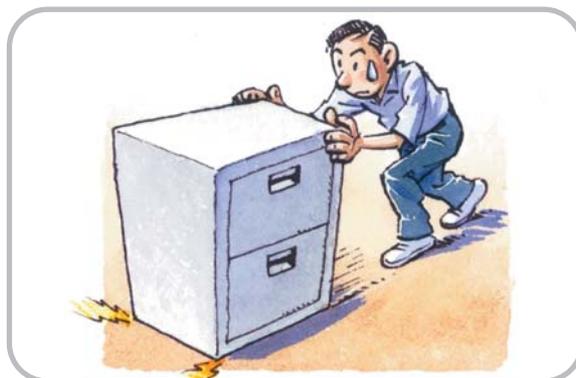

局部荷重に注意

とがった器物や家具などの局部荷重により、へこみあとが残る可能性があります。

