


パラペット 立上り機械的固定工法（笠木あり）

注) 立上り高さが500mm以上で機械的固定工法の場合、中間をディスク板で固定する
横方向は@900mm程度

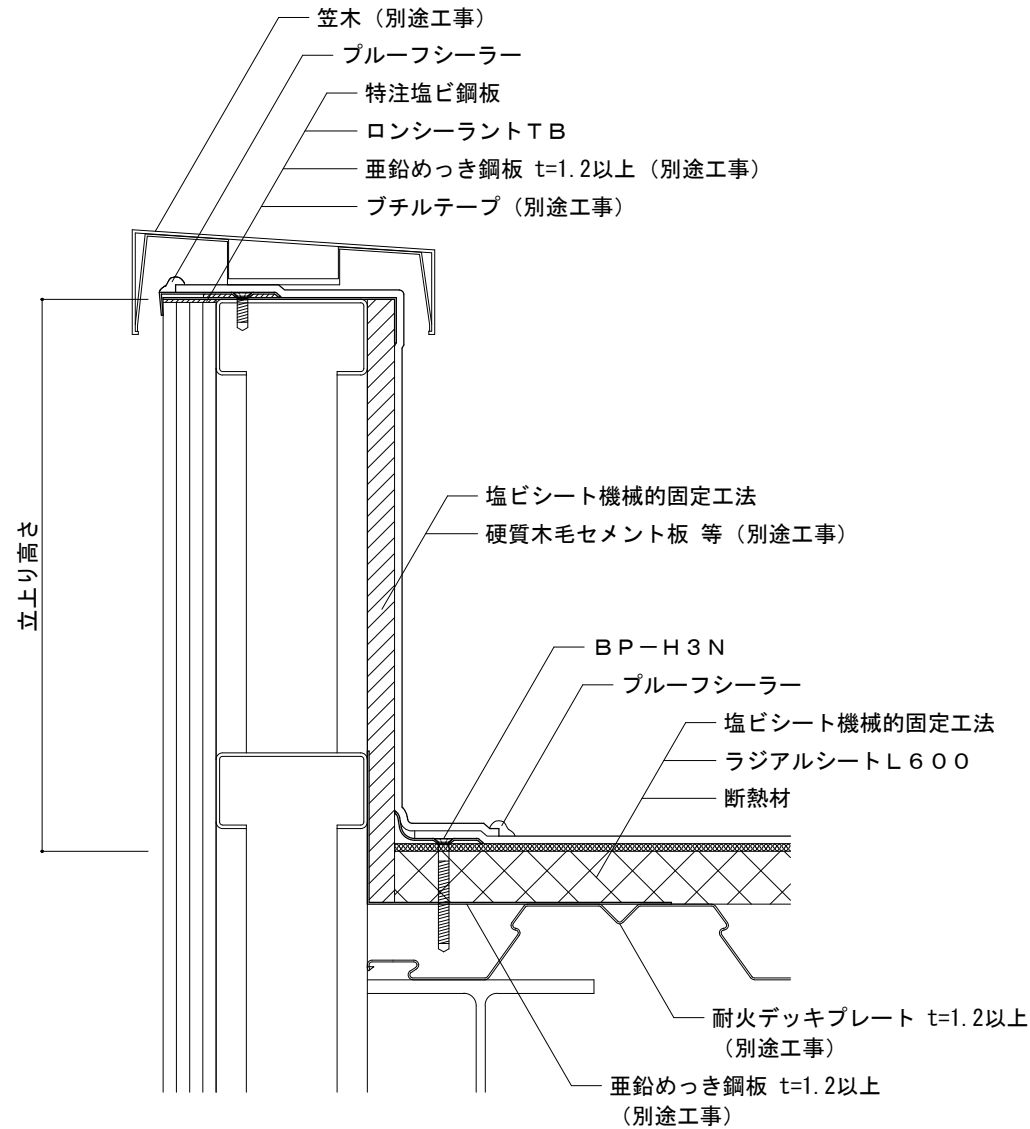

- ※ 断熱材の種類が硬質ウレタンフォームの場合、ラジアルシートL600の敷設は不要
- ※ デッキ端部などの開口部には、必要に応じ遮炎性を満たす処理をお願いします (別途工事)
- ※ 本図面は防水納まりの参考図であり、下地等の構造を保証するものではありません