


SD-F仕様 パラペット 立上り機械的固定工法（笠木あり）

注) 立上り高さが500mmを超える機械的固定工法の場合、中間をディスク板で固定する
 水平方向は@900mm程度

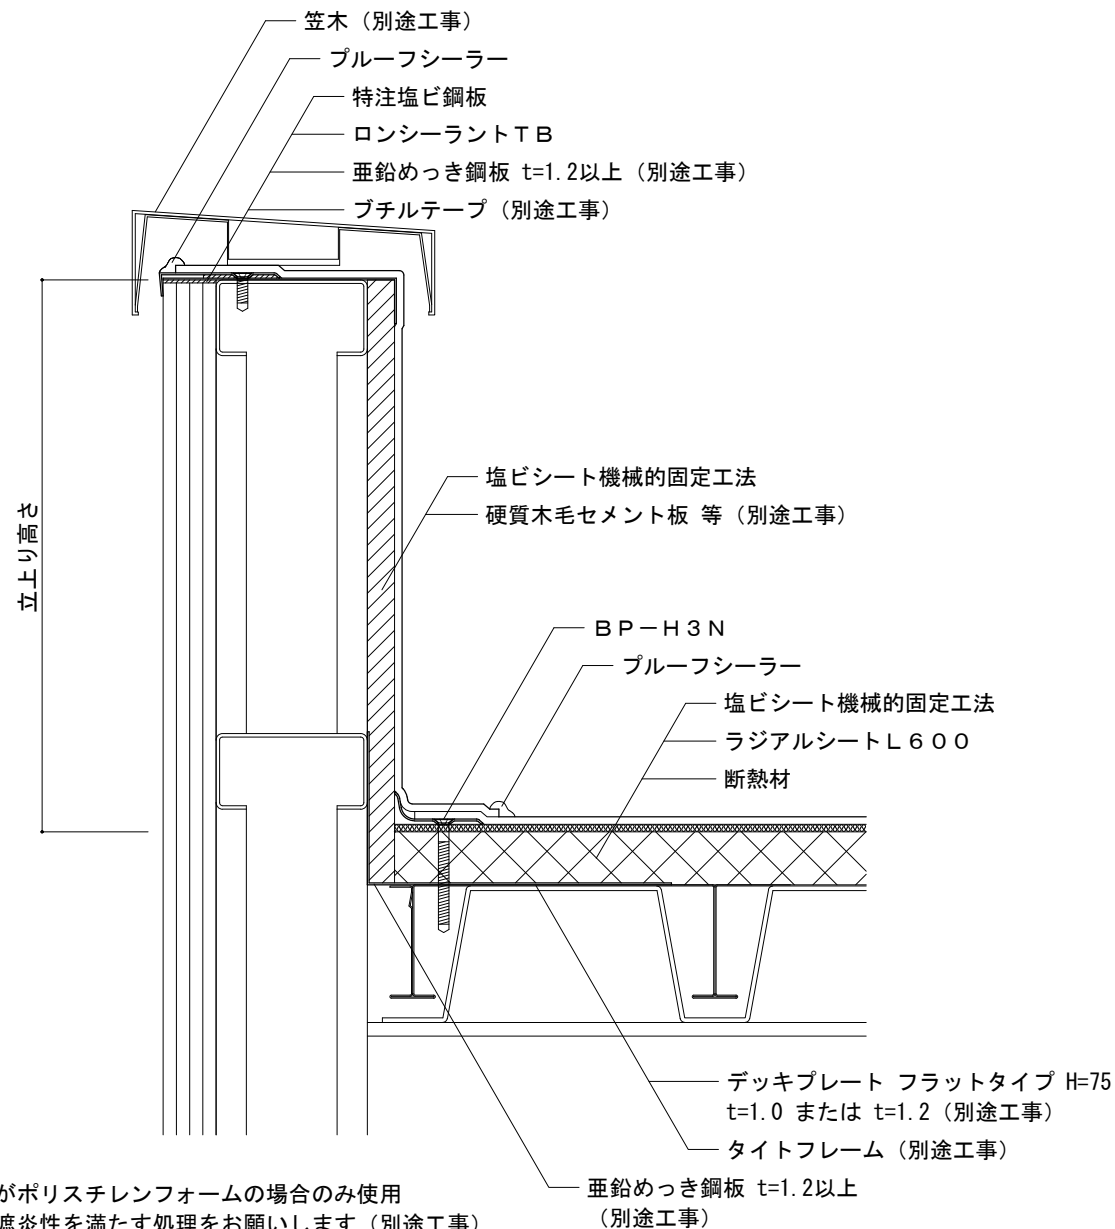

- ※ ラジアルシートL600は、断熱材の種類がポリスチレンフォームの場合のみ使用
- ※ デッキ端部などの開口部には、必要に応じ遮炎性を満たす処理をお願いします（別途工事）
- ※ 本図面は防水納まりの参考図であり、下地等の構造を保証するものではありません